

G 5790 SCVi SL

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitäntä
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu



EAN: 4002516614050 / Materiaalin numero: 12159120 /
Vanhan materiaalin numero: 21579062NER

Rakennetyyppi	
Täysintegroitava astianpesukone	•
45 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljtin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	7,9
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,55
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	55
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitäntässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	210
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Lyhyt	•
IntenseZone	•
Pika	•

G 5790 SCVi SL

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.




EAN: 4002516614050 / Materiaalin numero: 12159120 /
Vanhan materiaalin numero: 21579062NER

Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Korivarustus	ExtraComfort 45 cm
Täyttömäärä astiastoja	9
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	450
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	450
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	448
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	40,8
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	2,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	8,0
Valittavissa olevat näytön kielet	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska


G 5790 SCVi SL

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.

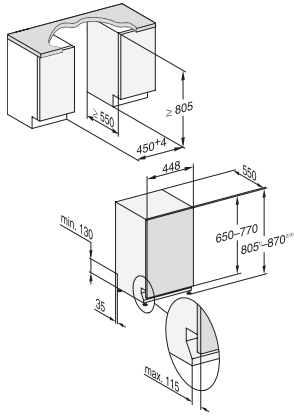

G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)

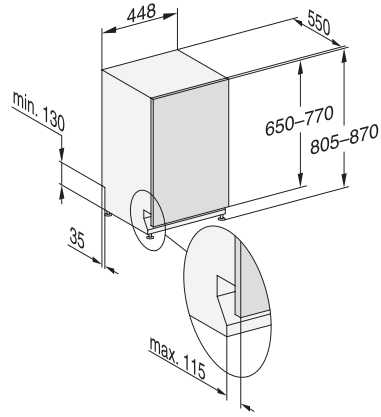

G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)