

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrynpisto
Silence-moottori, hormiin poistava, 4 keittoaluetta



- Mielen hiljaisin TwolnOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää keittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Monipuolisiin poistoliitäntöihin

A+

EAN: 4002516668282 / Materiaalin numero: 12266260 /
Vanhan materiaalin numero: 26727208DFS

Rakennetyyppi	
Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrynpisto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx, DMK 150-1
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	Ei
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 4	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Käyttömukavuus	
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaattiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto
Silence-moottori, hormiin poistava, 4 keittoaluetta



EAN: 4002516668282 / Materiaalin numero: 12266260 /
Vanhan materiaalin numero: 26727208DFS

Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,5
Silence-moottori	•
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	-
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho minimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	195
Imuteho maksimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	530
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h)	610
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Ikkunakosketin liitäntä	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto

Silence-moottori, hormiin poistava, 4 keittoaluetta



EAN: 4002516668282 / Materiaalin numero: 12266260 /
Vanhan materiaalin numero: 26727208DFS

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	201
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	194
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	16
Kokonaisliitännäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitännäjohdon pituus, m	1,6



Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto
 Silence-moottori, hormiin poistava, 4 keittoaluetta




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

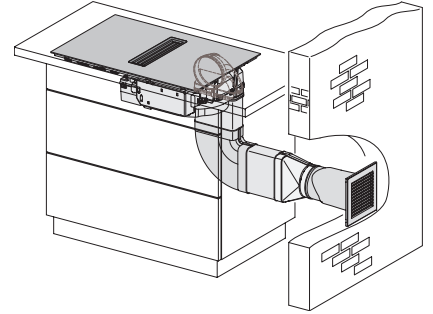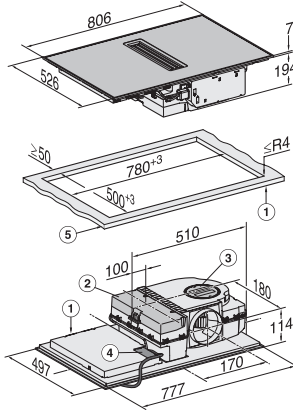

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
 (Installation drawing)

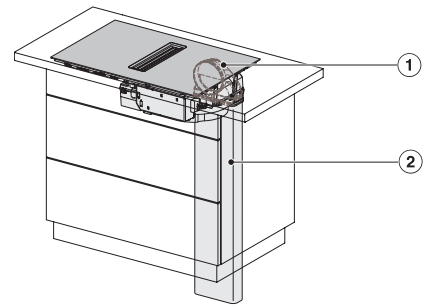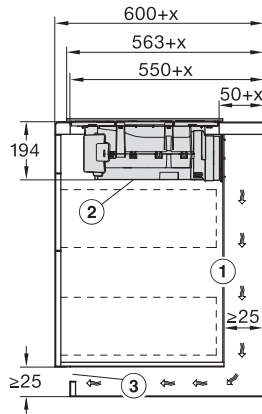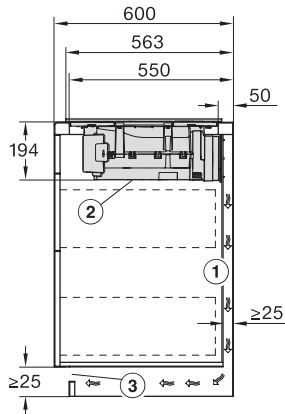

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 1 Basis -drawing

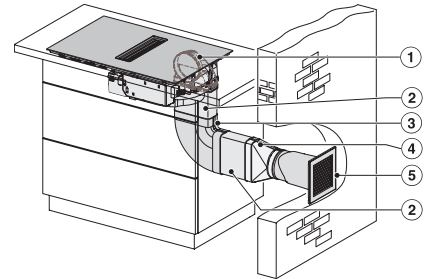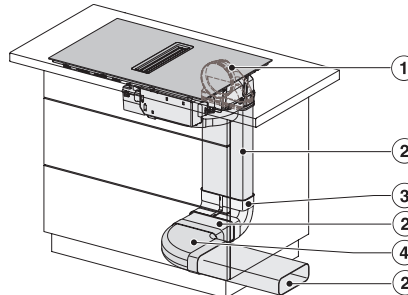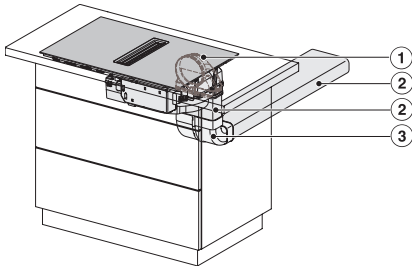


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
 3 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 9 Exhaust air – drawing

KMDA 7272 FR-A Silence


Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpousto
Silence-moottori, hormiin poustava, 4 keittoaluetta

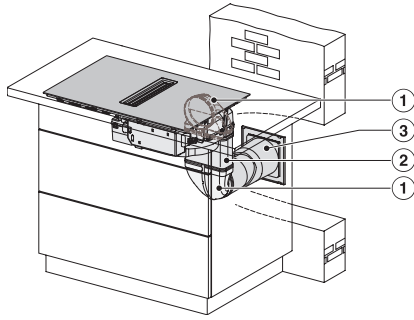

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing

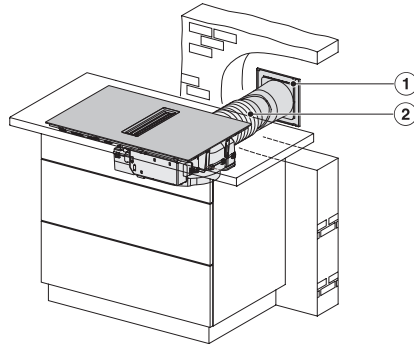

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing

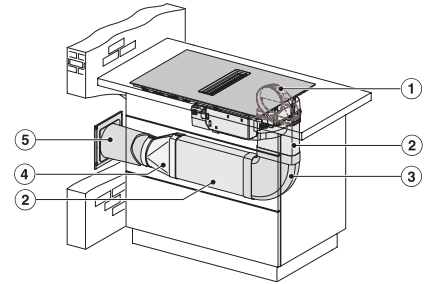

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing