

## KMDA 7272 FR-U Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



- Mielen hiljaisin TwolnOne – Silence-moottori
- Monipuolinen – Plug&Play tai putken kautta huonet. palauttava
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää keittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus

A+

EAN: 4002516668619 / Materiaalin numero: 12266280 / Vanhan materiaalin numero: 26727209DFS

<b>Rakennetyyppi</b>	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
<b>Keittoalue 4</b>	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
<b>Käyttömukavuus</b>	
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•

## KMDA 7272 FR-U Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



EAN: 4002516668619 / Materiaalin numero: 12266280 /  
Vanhan materiaalin numero: 26727209DFS

Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihinsuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,5
Silence-moottori	•
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	-
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
<b>Helppohoitisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho minimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	145
Imuteho maksimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	465
Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	194
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	194
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500

KMDA 7272 FR-U Silence



Induktioketttotaso, jossa integroitu höyrynpisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta

## KMDA 7272 FR-U Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpöisto  
Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

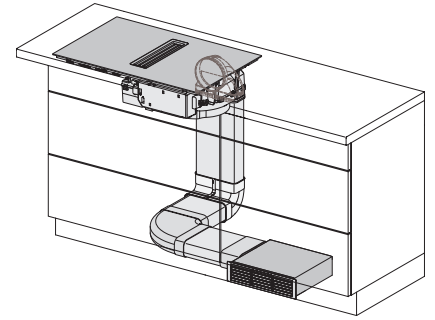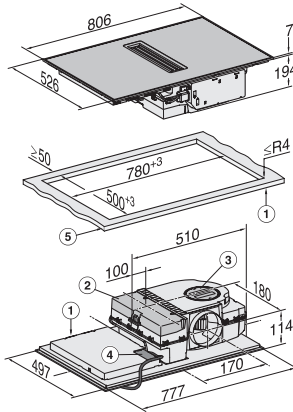

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation  
(Installation drawing)

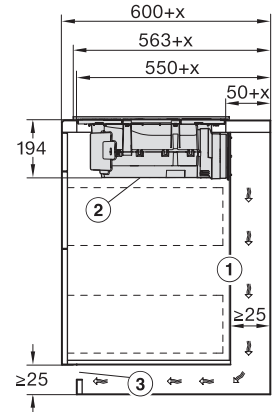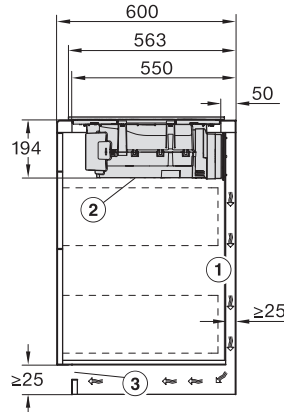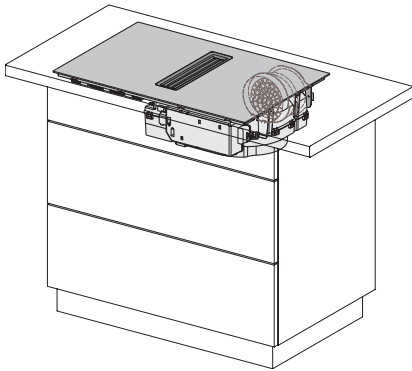

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play  
(Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,  
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X,  
Plug&Play – Installation drawing

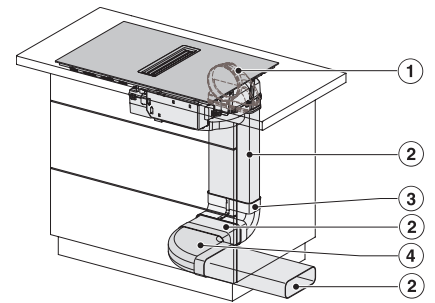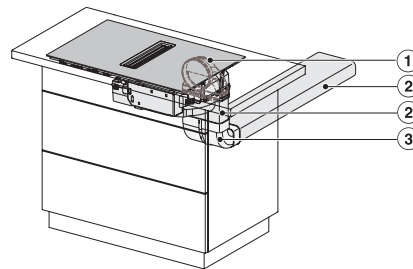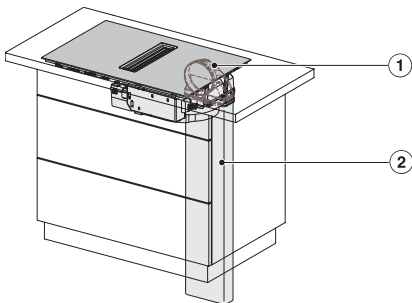


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
2 Basis - drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
3 Basis – drawing

## KMDA 7272 FR-U Silence


Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto  
 Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta

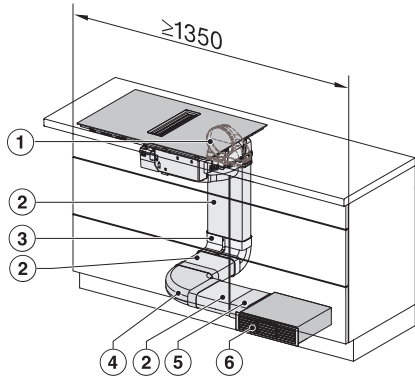


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4  
 Circulating air – drawing

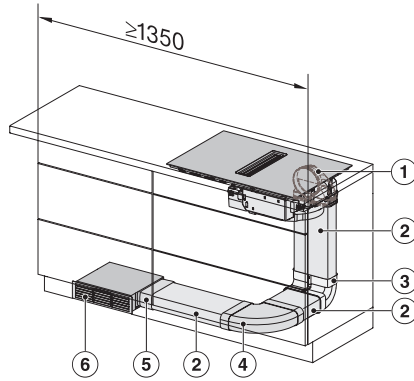


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5  
 Circulating air – drawing

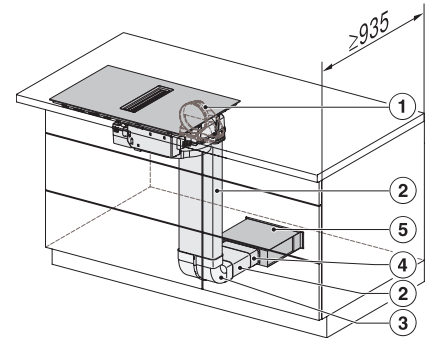


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6  
 Circulating air – drawing

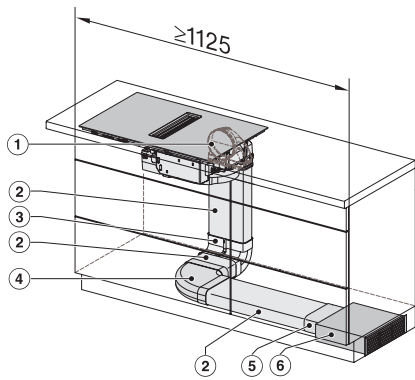


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13  
 Circulating air – drawing

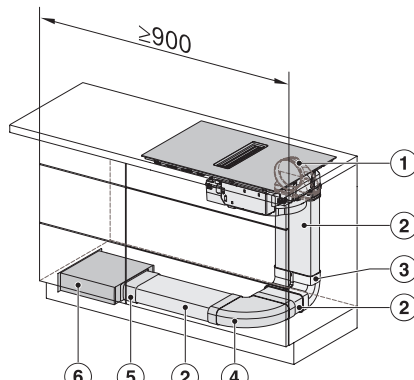

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14  
 Circulating air – drawing

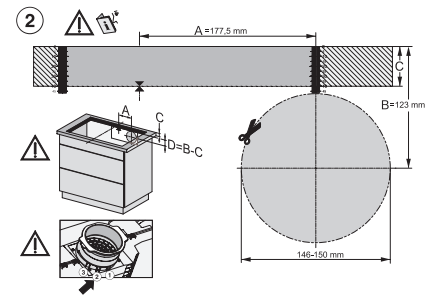

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

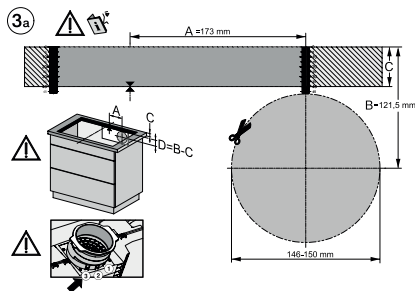

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing